

TECHNISCHE FICHE POLYVALENTE ZAAL OC VONDEL (enkel gemeente)

Karel Van Manderstraat 26 te 8760 Meulebeke.

ALGEMEEN

De polyvalente zaal bevindt zich op de benedenverdieping.

- **Afmetingen zaal :** lengte : 29,8 m (podium inbegrepen)
 breedte : 15,20 m
 hoogte : 5 m
- **Aantal zitplaatsen :** Bij plaatsing uitschuifbare tribune zijn er 324 zitplaatsen. De capaciteit bij gebruik tafels en stoelen is 360.
- **Lossen en laden van de decors** kan via de poort die rechtstreeks op het podium uitkomt

II. INRICHTING TONEEL (zie bijlage 1)

1. Speelvlak

- * breedte scène : 10,30 m
- * diepte scène : 9 m (8 m tot aan de witte of zwarte horizon achteraan)
- * hoogte scène : 4,10 m vooraan 4,70 m tot aan de trekken
- * hoogte zaalvloer - scène : 90 cm

2. **Voorgordijn** met handbediening op het podium

3. Een **wit horizontdoek** en een **zwart afstopgordijn**

4. Zes trekken, vijf zijtrekken en 10 poten

5. De **toneelvloer** (zwart) is in hout. Het hellingspercentage bedraagt 1,5 %.

6. De scène en de zaal kunnen overdag verduisterd worden.

7. In de zaal is een **zaalbrug** met 24 vaste stopcontacten + 30 vaste stopcontacten boven scène + 12 vaste stopcontacten op vloer podium

8. Een **foyer** voor de acteurs met daarbij aansluitend 1 douche, 1 toilet en 1 kleedruimte met lavabo. Twee schminktafels. Geeft uit op het podium.

9. 12 variabele **pratikables** beschikbaar. Vier hoogtes: 20,40,60,80 cm 2 lengte x 1m breedte.

10. Een **electrisch oprolbaar filmscherm** van 4 x 4 m enkel vooraan podium


11. Projectoren

1) Multimediaprojector van xxxx AnsiLumen. Deze projector projecteert kan niet opgehangen worden in de zaal. Type:

2) LCD projector NEC VT 595G

deze projector is opgehangen in de mouterij (deze is vast)
Aansluiting vanop zaalbrug: naar -regiekamer of podium
Verbindingskabel door de vereniging zelf mee te brengen
Type rsc 232 beide kanten mannelijk VGA
En HDMI kabel langs beide kabel

Diepte scène 8 m tot aan witte of zwarte horizon

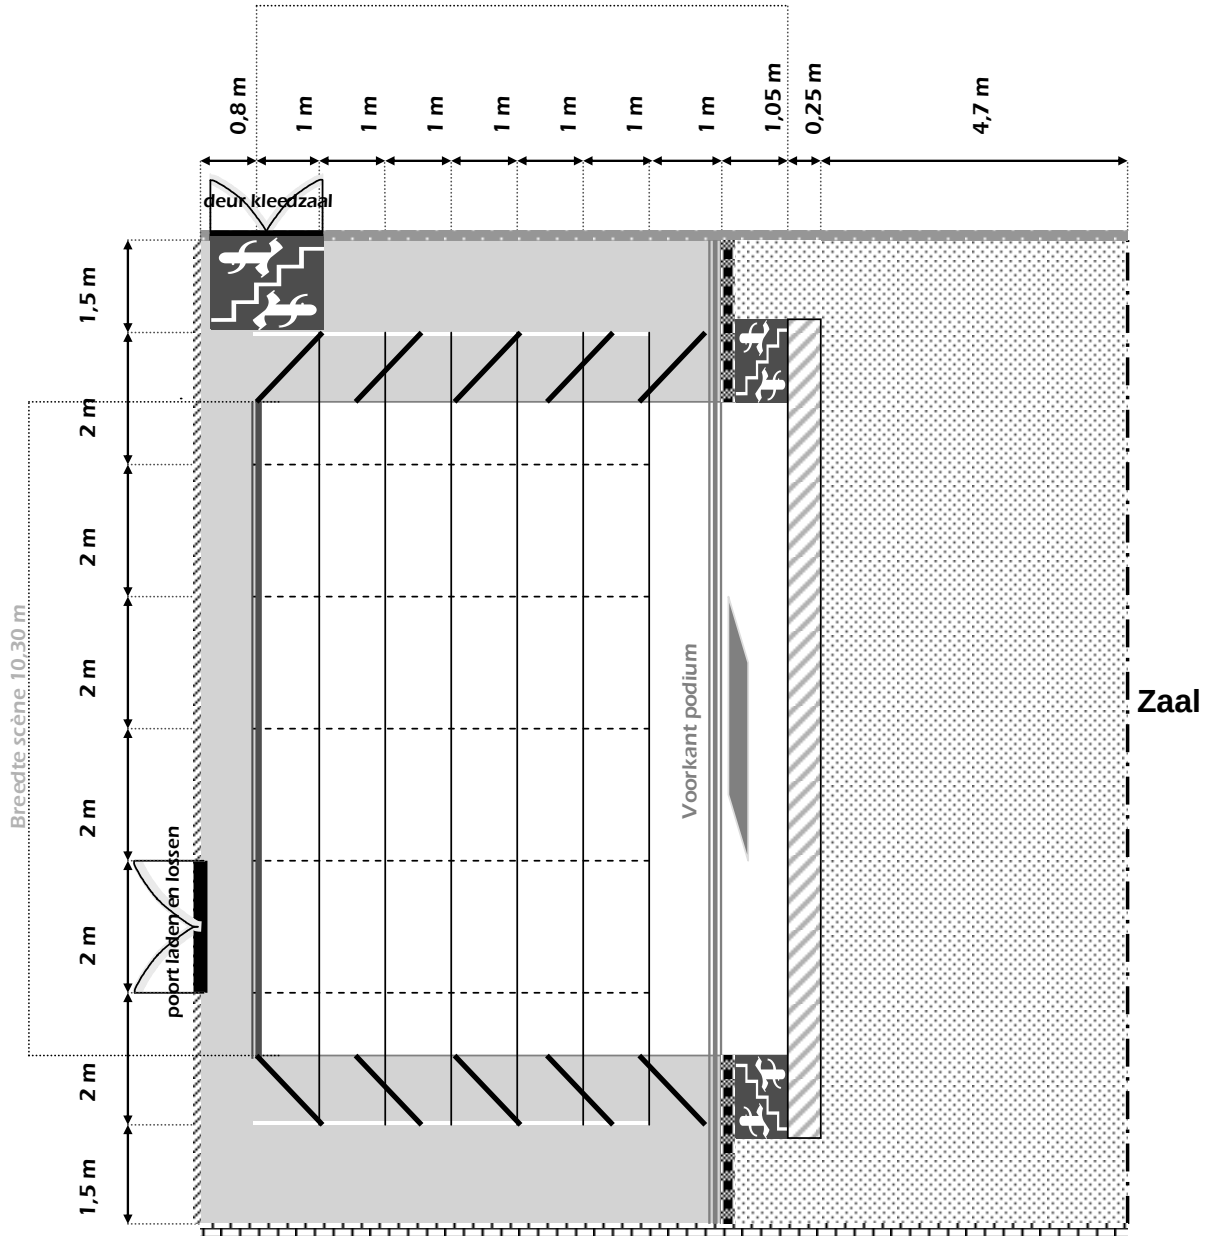

- 1 speelvlak
- 2 voorgordijn (groen) manueel
- 3 afstopgordijn Wit of zwart
- 4
 - verticale trekken(5) (vast)
 - horizontale trekken(6) (vast)
 - poot (10)
- 5 toneelvloer
- 7 zaalbrug
- 10 electrisch oprolbaar Filmscherm 4 x 4 m
- muurtje
- zaal
- muur jardin
- muur achterkant
- muur cour
- muur
- trap

III. TECHNISCHE UITRUSTING

A. Polyvalente zaal 1

1. Algemene voeding: 3 x 380 V + N + aarding
2. Beschikbare capaciteit voor spanning: 2 x (3 x 380 V + N + aarding) 2x32A, CEE-fiche op scène (rood)
3. CEE-fiche op scène (3x 380 V + N+ aarding) 63A jardin
4. Communicatie tussen podium en regiekamer d.m.v. lichtflits en koptelefoon met micro (wordt vervangen , zit storing op)
5. **Verlichting zaal**

a. TL-lampen over de volledige zaal: kunnen enkel aan- en uitgeschakeld worden vanuit kleedkamer verdeeld in rijen.

b. verlichting zijkanten zaal met TL-lampen: kunnen bediend worden vanuit zaal zelf, kleedkamer, regiekamer en scène. Deze lichten zijn niet dimbaar.

c. sfeerverlichting volledige zaal is opgesplitst in drie delen (zijkanten zaal, voorkant zaal, midden zaal). Deze belichting bestaat uit halogeenlampen die kunnen gedimd worden vanuit de regiekamer of vanop de scène. (zal vervangen worden , werkt niet volledig)

6. **Geluidsinstallatie**

- * Top 4 x JBL MRX S12
- * Sub 2 x JBL MRX 518 s
- * 2 x Crown XLS 2500
- * Decibelmeter 10 eazy
- * 2 Yamaha equalizer 2 x 15 bands
- * 1 Microverb III Alesis (omvormer)
- * 1 DVD-speler 640 Philips (DVD, MP3,...)
- * Mackie onxy 24 kanaal 6 montitor sturing
- * 5 micro's (5 x SM 58)
 - * 5 standart microstatieven en 2 voor draadloze mirco
 - * 3 kleine microstatieven en 3 tafelmodelstatieven
 - * 2 monitors met versterking AM12-Dynaco (afzonderlijk te sturen)
 - 4 monitor met versterking 400w Mackie
 - * 2 draadloze micro's Shure ELX2/58 system
 - * LXI Body Pack Transmitter
 - * Lavaliermicro WL 84A supercardi condenser/voice
 - Micro voor wijdpname. Sennheiser ME 64 + K6
 - * Koptelefoon met micro voor kommunikatie tussen regiekamer en scène(aan vervanging toe)
 - * Minidisc-recorder Pioneer –MS-D508

- * 6 x DI-boxen Bss audio AR 133 active
- * Denon Tuner/Multi (5) CD-changer DN-H800
- * Multikabel 6 x XLR naar box van 6
- * CD – speler enkel met automatische stopfunctie

7. *Belichting*

- * **PC** --24spots ADB type C101 (1000 W)
9 flappen voor PC
- * **PAR** --32 PAR's 64 Thomas (CP61(12st) en CP62(12 st) en enkel CP 60(10st)) 1000 W
- * **HALOGEEN**—

4 Teatro Halogeenarmaturen (horizons). Diluvio 1 1000 F ass. met beugel 1000 W

4 ADB ACP 1001 1000w

PROFIELSPOT

- * 4 Profielspots Tipo 15/28 1000W. 4 Iris zonder blackout Tipo. Vier x messen.

- 3 Profielspots DS 105 ADB 1000W
- * 5 Profielspots DW 105 ADB 1000 W

9 flappen voor profiel of fresnell

- * **Volgspot** Teatro 2000 W TH met kleurwisselaar

FRESNELL

- * 4 – Fresnell F 101 1000 W

PAR

- *12 x led pak showtec spectral M800 MKZ

- ***Vloerstatief** – 10 stuks

STUURTAfel

- * stuurtafel Domino ADB

*Stuurtafel ChamSys QuickQ 20 :

DMX gestuurd


Deze stuurtafels kan enkel gebruikt worden in het bijzijn van de technicus van zaal

- * Stuurtafel Showtec Showmaster 48 - 2 x 24 kringen met preset; lineaire transfert. Manueel.
Deze stuurtafel is altijd beschikbaar.

- * Vaste dimmer 24 kringen van 3600W Quadrant Brick 24-3
- * DMX splitter Nicols 45
- * mogelijkheid om bij te koppelen van 2 x 12 dimmers 2000w per kring
- * 3 x showbar 4 (5A) channel
- * Kleurfilters voor PC of profiel:of PAR.
- * Kleurfilters indien deze opvoorhand besproken worden

PLAN BOTTELARIJ ZIE VOLGEND BLAD

■ *Opm. elke pilaar is 0.37 x 0.37*

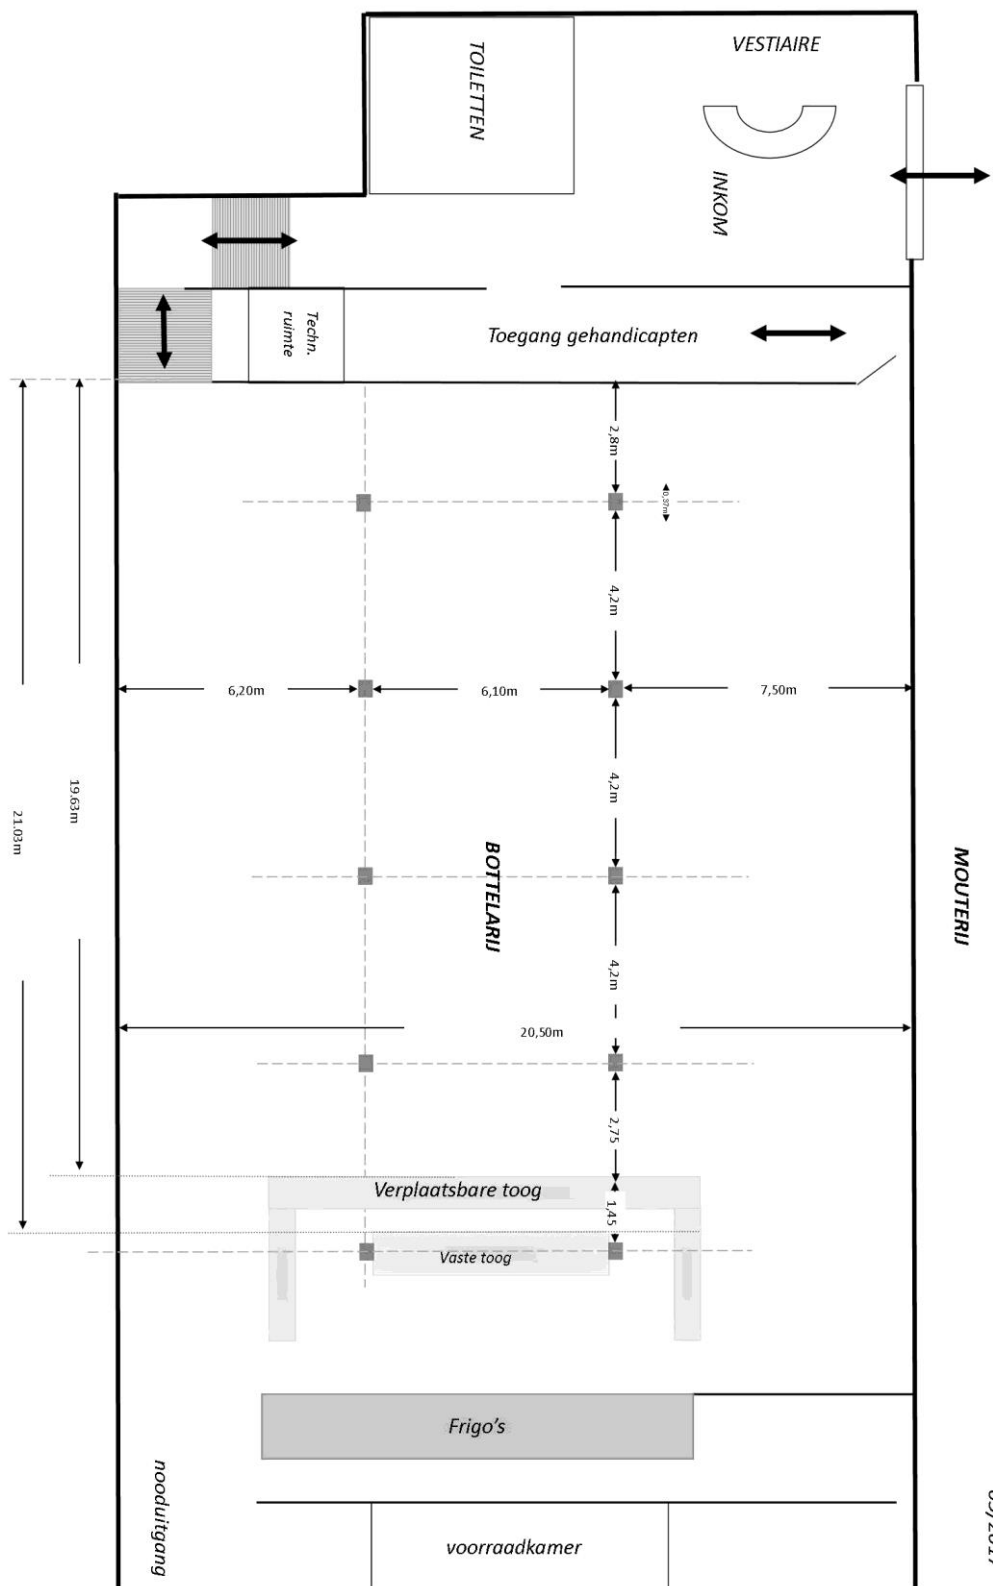

05/2017